

Productblad

Interprime

Multiplex interieur gegrond

PEFC-gecertificeerd



Interprime is Europees populieren multiplex, rondom voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte grondverflaag. De plaat heeft een extra glad oppervlak dankzij een speciaal tweelaags verfproces en kan eenvoudig worden afgelakt.

Interprime heeft een mooie, gelijkmatige opbouw, is prettig handzaam en gemakkelijk te verwerken. Het is zeer geschikt voor alle soorten aftimmerwerk.



Eigenschappen

- **Verlijming**
MR, Interieur, klasse 1 overeenkomstig EN 636 Emissie E1
- **Gewicht**
Ca. 425 kg/m³
- **Kwaliteit B/BB**
Kwaliteit B/BB rondom voorzien van een witte grondlaag van 80/80mu



Toepassing

- Voor interieur toepassingen zoals wanden, aftimmerwerk, interieurbouw en kasten. Niet geschikt voor constructief gebruik.



Afmetingen

Dikte (mm)	9	12	15	18
2440x1220mm	✓	✓	✓	✓
Aantal lagen	5	7	7	9


	Komo keurmerk	FSC®-keurmerk	PEFC keurmerk	CE-4 keurmerk	CE-2+ keurmerk	Exterieur toepassing	Beschut Buiten toepassing	Interieur toepassing	Constructief	Lichtgewicht	Extra glad	Direct overschilderbaar	Garantie
Interprime			✓	✓				✓		✓			

Verwerkingsvoorschrift


Interprime voor binnentoepassingen

PEFC®-gecertificeerd

Opslag

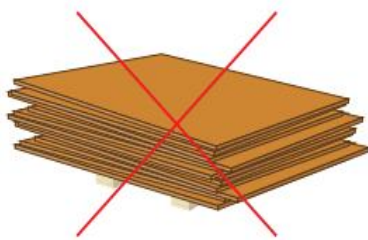

Juist opslaan (ook op de bouwplaats): droog en plat bewaren in rechte stapels. Niet schuiven.




Altijd droog verwerken!


Oppervlak

- Platen moeten droog zijn.
- Dicht schroefgaten.
- Kies een vochtregulerend verfsysteem.
- Ontvetten, schuren, stofvrij maken, schilderen.
- Minimaal 2x aflakken voor voldoende droge verlaagdikte rondom.

Montage



Gebruik scherp gereedschap.




Montage met schroeven geeft een hogere trekvastheid.

Laat de platen vóór verwerken acclimatiseren in de ruimte waar ze toegepast worden.


Algemeen advies

Het plaatmateriaal is met de meeste in Nederland gangbare verfsystemen af te werken. We adviseren om altijd eerst een test uit te voeren met het verfsysteem van uw keuze. Vraag de verfleverancier om advies.

Afwerking



Randafwerking vóór montage: dicht gaten, seal de randen. Randen afronden voor voldoende verlaagdikte.



Randsealer minimaal 2x aanbrengen met kwast. Rond randen af voor schilderen.

Kopse kanten kunnen zeer snel vocht opnemen. Een goede randafwerking biedt bescherming. Voldoende afronding op de overgang van oppervlak naar rand garandeert optimale verhechting.

Een te grote verfabsorptie op multiplex zijkanten is te voorkomen door ze voor te behandelen met een goed afsluitende laag, bijvoorbeeld rand-sealer, PVAc-lijm, nitrocelluloselak en polyurethaanlak. Breng deze veelal tweecomponentensystemen in meer lagen aan.

Onderhoud

Zorg voor regelmatig onderhoud van plaatoppervlak en randen. We adviseren dit onderhoud door een vakkundige schilder te laten uitvoeren.

Project afgerond?

Wij ontvangen graag foto's zodat wij nog meer klanten kunnen inspireren!

Stuur uw foto's naar:
info@houtenbouwmaterialen.nl