

# Productblad

## InterForm Berken

### Geel, Groen, Grijs, Lichtbruin, Zwart

InterForm is sterk en stootvast berken multiplex aan beide zijden voorzien van een gladde fenolcoating en is kant en klaar toe te passen. InterForm in kleuren\* wordt vooral voor allerlei zichtwerk toepassingen gebruikt zoals meubels, keukens, inrichting van bedrijfswagens etc. De gladde film is gemakkelijk schoon te maken.

InterForm in kleuren\* is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen;

- Geel 167 gram per m<sup>2</sup> nagenoeg dekkend
- Groen 120 gram per m<sup>2</sup> semi transparant
- Grijs 220 gram per m<sup>2</sup> nagenoeg dekkend met UV filter
- Lichtbruin 120 gram per m<sup>2</sup> BB/BB dekfiner semi transparant
- Zwart 120 gram per m<sup>2</sup> nagenoeg dekkend

Vanwege de stootvastheid is InterForm dé plaat voor carrosseriebouwer of bedrijfswageninrichter. De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om vocht opname tijdens opslag en transport te beperken. Dit is geen definitieve randafwerking. Wij adviseren om onze randsealer mee te bestellen bij gebruik in vochtige omstandigheden.

*\* De kleur kan per dikte, afmeting, productie en zelfs binnen een plaat verschillen omdat het een natuurproduct is met een film zonder kleurnummer. Combineren van verschillende platen kan kleurverschil opleveren*



## Eigenschappen

- **Verlijming**  
Exterieur, klasse 3 overeenkomstig EN 636  
Emissie E1
- **Gewicht**  
Ca. 675 kg/m<sup>3</sup>
- **Kwaliteit**  
Door en door Berken multiplex 2-zijdig voorzien van betonfilm (120 - 240gr/m<sup>2</sup>).



## Toepassing

- Voor o.a. betonbekisting, carrosseriebouw, interieur betimmering, wanden en meubels. Ook geschikt voor constructief gebruik (CE 2+).




## Afmetingen

| Dikte (mm)                | 4 | 6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 |                     |
|---------------------------|---|-----|---|----|----|----|---------------------|
| Geel 1250 x 2500 mm       |   |     |   |    |    | ✓  | FSC®-gecertificeerd |
| Groen 1250 x 2500 mm      |   |     |   |    |    | ✓  | FSC®-gecertificeerd |
| Groen 1525 x 3050 mm      |   |     |   |    |    | ✓  | PEFC-gecertificeerd |
| Grijs 1250 x 2500 mm      |   |     |   |    |    | ✓  | PEFC-gecertificeerd |
| Grijs 1525 x 3050 mm      | ✓ | ✓   | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | PEFC-gecertificeerd |
| Lichtbruin 1250 x 2500 mm |   | ✓   | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | FSC®-gecertificeerd |
| Lichtbruin 1525 x 3050 mm |   | ✓   | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | PEFC-gecertificeerd |
| Zwart 1250 x 2500 mm      |   |     | ✓ |    |    | ✓  | FSC®-gecertificeerd |
| Aantal lagen              | 3 | 5   | 7 | 9  | 11 | 13 |                     |


| INTERFORM | Komo keurmerk | FSC®-keurmerk | PEFC keurmerk | CE-4 keurmerk | CE-2+ keurmerk | Exterieur toepassing | Beschut Buiten toepassing | Interieur toepassing | Constructief | Lichtgewicht | Extra glad | Direct overschilderbaar | Garantie |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|----------|
| InterForm |               | ✓             | ✓             |               | ✓              |                      | ✓                         | ✓                    | ✓            |              |            |                         |          |

# Verwerkingsvoorschrift Betonplex voor diverse toepassingen

## Opslag

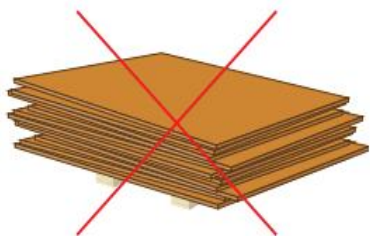


Juist opslaan (ook op de bouwplaats): droog en plat bewaren in rechte stapels. Niet schuiven.




Altijd droog verwerken!

## Montage





Gebruik scherp gereedschap.



In vochtige omgeving:  
RVS schroeven  
gebruiken


- Gebruik scherp gereedschap.
- Platen met coating: zagen met voorritser ter bescherming van de coating.
- Altijd voorboren.
- Montage met schroeven biedt een hoge trekvastheid.
- Houd rekening met enige ruimte tussen de platen, zodat het hout kan werken.

## Schroefafstanden bij platen




- Bij plaatdikten tot 12 mm: 400 mm afstand houden.
- Bij plaatdikten vanaf 12 mm: 600 mm afstand houden.
- Hoeken: 15 mm uit de hoek afstand houden.
- Randen: 10 mm uit de rand afstand houden
- geval van spijkers/nieten de onderlinge afstanden met 50% verminderen.

## Bescherming



Randafwerking vóór montage:  
dicht gaten, seal de randen.  
Randen afronden voor  
voldoende verflaagdikte.



Randsealer minimaal 2x  
aanbrengen met kwast.  
Rond randen af voor  
schilderen.



Gaps, boor- en  
schroefgaten dichten.

## Verfadvies

Het plaatmateriaal is met de meeste in Nederland gangbare verfsystemen af te werken. We adviseren om altijd eerst een test uit te voeren met het verfsysteem van uw keuze. Vraag de verfleverancier om advies.

## Onderhoud

Zorg voor regelmatig onderhoud van plaatoppervlak en randen. We adviseren dit onderhoud door een vakkundige schilder te laten uitvoeren.

## Project afgerond?

Wij ontvangen graag foto's zodat wij nog meer klanten kunnen inspireren!

Stuur jouw foto's naar:  
[info@houtenbouwmaterialen.nl](mailto:info@houtenbouwmaterialen.nl)