

Productblad

InterForm Berken

Geel, Groen, Grijs, Lichtbruin, Zwart

InterForm is sterk en stootvast berken multiplex aan beide zijden voorzien van een gladde fenolcoating en is kant en klaar toe te passen. InterForm in kleuren* wordt vooral voor allerlei zichtwerk toepassingen gebruikt zoals meubels, keukens, inrichting van bedrijfswagens etc. De gladde film is gemakkelijk schoon te maken.

InterForm in kleuren* is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen;

- Geel 167 gram per m² nagenoeg dekkend
- Groen 120 gram per m² semi transparant
- Grijs 220 gram per m² nagenoeg dekkend met UV filter
- Lichtbruin 120 gram per m² BB/BB dekfiner semi transparant
- Zwart 120 gram per m² nagenoeg dekkend


Vanwege de stootvastheid is InterForm dé plaat voor carrosseriebouwer of bedrijfswageninrichter. De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om vocht opname tijdens opslag en transport te beperken. Dit is geen definitieve randafwerking. Wij adviseren om onze randsealer mee te bestellen bij gebruik in vochtige omstandigheden.

** De kleur kan per dikte, afmeting, productie en zelfs binnen een plaat verschillen omdat het een natuurproduct is met een film zonder kleurnummer. Combineren van verschillende platen kan kleurverschil opleveren*



Eigenschappen

- **Verlijming**
Exterieur, klasse 3 overeenkomstig EN 636
Emissie E1
- **Gewicht**
Ca. 675 kg/m³
- **Kwaliteit**
Door en door Berken multiplex 2-zijdig voorzien van betonfilm (120 - 240gr/m²).



Toepassing

- Voor o.a. betonbekisting, carrosseriebouw, interieur betimmering, wanden en meubels. Ook geschikt voor constructief gebruik (CE 2+).




Afmetingen

Dikte (mm)	4	6,5	9	12	15	18	
Geel 1250 x 2500 mm						✓	FSC®-gecertificeerd
Groen 1250 x 2500 mm						✓	FSC®-gecertificeerd
Groen 1525 x 3050 mm						✓	PEFC-gecertificeerd
Grijs 1250 x 2500 mm						✓	PEFC-gecertificeerd
Grijs 1525 x 3050 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PEFC-gecertificeerd
Lichtbruin 1250 x 2500 mm		✓	✓	✓	✓	✓	FSC®-gecertificeerd
Lichtbruin 1525 x 3050 mm		✓	✓	✓	✓	✓	PEFC-gecertificeerd
Zwart 1250 x 2500 mm			✓			✓	FSC®-gecertificeerd
Aantal lagen	3	5	7	9	11	13	


INTERFORM	Komo keurmerk	FSC®-keurmerk	PEFC keurmerk	CE-4 keurmerk	CE-2+ keurmerk	Exterieur toepassing	Beschut Buiten toepassing	Interieur toepassing	Constructief	Lichtgewicht	Extra glad	Direct overschilderbaar	Garantie
InterForm		✓	✓		✓		✓	✓	✓				

Verwerkingsvoorschrift Betonplex voor diverse toepassingen

Opslag

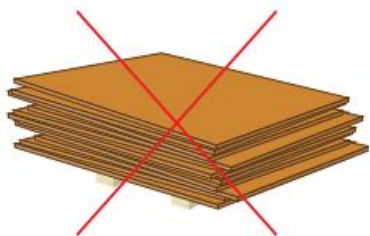


Juist opslaan (ook op de bouwplaats): droog en plat bewaren in rechte stapels. Niet schuiven.




Altijd droog verwerken!

Montage





Gebruik scherp gereedschap.



In vochtige omgeving:
RVS schroeven
gebruiken


- Gebruik scherp gereedschap.
- Platen met coating: zagen met voorritser ter bescherming van de coating.
- Altijd voorboren.
- Montage met schroeven biedt een hoge trekvastheid.
- Houd rekening met enige ruimte tussen de platen, zodat het hout kan werken.

Schroefafstanden bij platen




- Bij plaatdikten tot 12 mm: 400 mm afstand houden.
- Bij plaatdikten vanaf 12 mm: 600 mm afstand houden.
- Hoeken: 15 mm uit de hoek afstand houden.
- Randen: 10 mm uit de rand afstand houden
- geval van spijkers/nieten de onderlinge afstanden met 50% verminderen.

Bescherming



Randafwerking vóór montage:
dicht gaten, seal de randen.
Randen afronden voor
voldoende verflaagdikte.



Randsealer minimaal 2x
aanbrengen met kwast.
Rond randen af voor
schilderen.



Gaps, boor- en
schroefgaten dichten.

Verfadvies

Het plaatmateriaal is met de meeste in Nederland gangbare verfsystemen af te werken. We adviseren om altijd eerst een test uit te voeren met het verfsysteem van uw keuze. Vraag de verfleverancier om advies.

Onderhoud

Zorg voor regelmatig onderhoud van plaatoppervlak en randen. We adviseren dit onderhoud door een vakkundige schilder te laten uitvoeren.

Project afgerond?

Wij ontvangen graag foto's zodat wij nog meer klanten kunnen inspireren!

Stuur jouw foto's naar:
info@houtenbouwmaterialen.nl