

Productblad InterForm Berken

FSC®-gecertificeerd

InterForm is sterk en stootvast berken multiplex aan beide zijden voorzien van een donkerbruine (nagenoeg dekkende) gladde fenolcoating en is kant en klaar toe te passen. De gladde film is gemakkelijk schoon te maken.

In de donkerbruine uitvoering is InterForm een goede betonplex plaat, kan in constructieve toepassingen gebruikt worden en wordt daarom vaak toegepast in betonbekistingen.

Vanwege de stootvastheid is InterForm ook dé plaat voor carrosseriebouwer of bedrijfswageninrichter. InterForm wordt ook voor zichtwerk toepassingen gebruikt.

De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om vochtopname tijdens opslag en transport te beperken. Dit is geen definitieve randafwerking. Wij adviseren om onze randsealer mee te bestellen bij gebruik in vochtige omstandigheden.

Betonklasse B1
Repetitiefactor ca. 10-20x



Eigenschappen

- **Verlijming**
Exterieur, klasse 3 overeenkomstig EN 636
Emissie E1
- **Gewicht**
Ca. 675 kg/m³
- **Kwaliteit**
Door en door Berken multiplex 2-zijdig voorzien van betonfilm (120gr/m²).



Toepassing

- Voor o.a. betonbekisting, carrosseriebouw, interieur betimmering, wanden en meubels. Ook geschikt voor constructief gebruik (CE 2+).




Afmetingen

Dikte (mm)	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
1250 x 2500 mm	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
1525 x 3050 mm		☑	☑	☑	☑	☑	☑				
(Gigant) 2150 x 4000 mm					☑						
Aantal lagen	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	29


	Komo keurmerk	FSC®-keurmerk	PEFC keurmerk	CE-4 keurmerk	CE-2+ keurmerk	Exterieur toepassing	Beschut Buiten toepassing	Interieur toepassing	Constructief	Lichtgewicht	Extra glad	Direct overschilderbaar	Garantie
InterForm		☑			☑		☑	☑	☑				

Verwerkingsvoorschrift Betonplex voor buitentoepassingen

Opslag

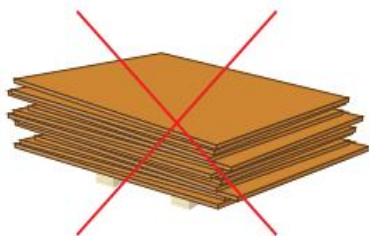


Juist opslaan (ook op de bouwplaats): droog en plat bewaren in rechte stapels. Niet schuiven.




Altijd droog verwerken!

Montage



Gebruik scherp gereedschap. Altijd voorboren.




In vochtige omgeving: RVS schroeven gebruiken.


Steun

Zorg voor een goede ondersteuning die afgestemd is op de maximaal noodzakelijke drukkracht en doorbuiging. Vraag uw leverancier om sterktecijfers om de juiste ondersteuning te berekenen. Let daarbij goed op eventuele verschillen in sterkte in lengte en breedterichting. Kijk eventueel op: www.richtlijnbekistingenenondersteuning.nl

Bescherming



Randafwerking vóór montage: dicht gaten, seal de randen. Randen afronden voor voldoende verflaagdikte.




Randsealer minimaal 2x aanbrengen met kwast. Rond randen af voor schilderen.



Gaps, boor- en schroefgaten dichten.

Montage & Afdichting



Minimale schroefafstanden tot rand (20mm) en hoek (25mm) van de plaat.



Vul spleten met compriband of afdichtmiddel.

Breng een geschikt afdichtmiddel of compriband aan tussen de platen om verlies aan specie te voorkomen.

Olie & Reinigen

- Het is belangrijk dat de bekistingsplaten aan betonzijde voor het eerste gebruik grondig worden voorzien van een ontkistingsolie.
- Het gebruik van dit middel bepaalt mede de kwaliteit van het betonoppervlak en hoe vaak de bekistingsplaat hergebruikt kan worden.
- Maak de bekistingsplaat onmiddellijk na het lossen schoon door deze met water af te spuiten en verwijder vastzittend vuil met een spatel.
- Behandel de plaat na het schoonmaken weer met een ontkistingsolie.

Reparatie

- Voorkom beschadiging van de coating door de trilnaald.
- Lichte beschadigingen kunnen gerepareerd worden met een twee componenten vulmiddel, al zullen deze zich gebruikelijk blijven aftekenen in het betonoppervlak.

Schrikeffect

Afhankelijk van het type bekistingsplaat kan deze na langdurige droge opslag bij eerste gebruik lokaal zwellen (het zogenaamde schrikeffect) en mogelijk een aftekening in het beton achterlaten. Kies daarom de juiste bekistingsplaat en zorg dat de plaat in de bekisting de tijd krijgt om het vocht te verdelen.

Project afgerond?

Wij ontvangen graag foto's zodat wij nog meer klanten kunnen inspireren!

Stuur jouw foto's naar:

info@houtenbouwmaterialen.nl