

Productblad

Interdeck Hexa

Berken Bruin

FSC®-gecertificeerd



Interdeck® Hexa is sterk en stootvast berken multiplex aan beide zijden voorzien van een fenolcoating.

1 zijde is 220 gr/m² antislip met een zeskant (hexagon) motief en 1 zijde is 120 gr/m² glad.

Interdeck Hexa Bruin is speciaal ontworpen voor gebruik als vloerplaat, heeft een nagenoeg dekkende donkerbruine film en is FSC®-gecertificeerd.


De randen van de platen zijn standaard behandeld met een waterafstotende verf om vochtopname tijdens opslag en transport te beperken.

Let op: dit is geen definitieve randafwerking. Voor toepassingen in vochtige omstandigheden adviseren wij om onze speciale randsealer mee te bestellen voor een optimale bescherming en langere levensduur.



Eigenschappen

- **Verlijming**
Exterieur, klasse 3 overeenkomstig EN 636
Emissie E1
- **Gewicht**
Ca. 675 kg/m³
- **Kwaliteit**
Door en door Berken multiplex 2-zijdig voorzien van fenolcoating (220/120 gr/m²). 1 zijde antislip hexa en 1 zijde glad.



Toepassing

- Voor antislipvloeren in o.a., carrosseriebouw, automotive, steigers, tribunes, trailers, vrachtwagens, bestelwagens en aanhangers. Ook geschikt voor constructief gebruik (CE 2+).



Afmetingen

Dikte (mm)	9	12	15	18
1250 x 2500 mm	✓	✓	✓	✓
1525 x 2500 mm		✓	✓	✓
1525 x 3050 mm	✓	✓	✓	✓
(Gigant) 1800 x 2500 mm	✓	✓		
(Gigant) 1800 x 3300 mm	✓	✓		
Aantal lagen	7	9	11	13

INTERDECK
antislip

Komo keurmerk

FSC®-keurmerk

PEFC keurmerk

CE-4 keurmerk

CE-2+ keurmerk

Exterieur toepassing

Beschut Buiten toepassing

Interieur toepassing

Constructief

Lichtgewicht

Extra glad

Direct overschilderbaar


Garantie

Interdeck Hexa Bruin




Verwerkingsvoorschrift Betonplex voor diverse toepassingen

Opslag

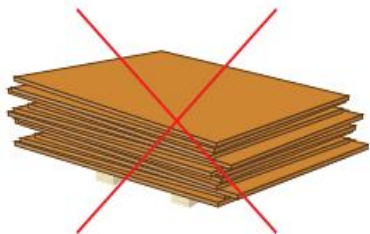


Juist opslaan (ook op de bouwplaats): droog en plat bewaren in rechte stapels. Niet schuiven.




Altijd droog verwerken!

Montage





Gebruik scherp gereedschap.



**In vochtige omgeving:
RVS schroeven
gebruiken**


- Gebruik scherp gereedschap.
- Platen met coating: zagen met voorritser ter bescherming van de coating.
- Altijd voorboren.
- Montage met schroeven biedt een hoge trekvastheid.
- Houd rekening met enige ruimte tussen de platen, zodat het hout kan werken.

Schroefafstanden bij platen




- Bij plaatdikten tot 12 mm: 400 mm afstand houden.
- Bij plaatdikten vanaf 12 mm: 600 mm afstand houden.
- Hoeken: 15 mm uit de hoek afstand houden.
- Randen: 10 mm uit de rand afstand houden
- geval van spijkers/nieten de onderlinge afstanden met 50% verminderen.

Bescherming



Randafwerking vóór montage:
dicht gaten, seal de randen.
Randen afronden voor
voldoende verlaagdikte.



**Randsealer minimaal 2x
aanbrengen met kwast.**
Rond randen af voor
schilderen.



**Gaps, boor- en
schroefgaten dichten.**

Verfadvies

We adviseren om altijd eerst een test uit te voeren met het verfsysteem van uw keuze. Vraag de verfleverancier om advies.

Onderhoud

Zorg voor regelmatig onderhoud van plaatoppervlak en randen. We adviseren dit onderhoud door een vakkundige schilder te laten uitvoeren.

Project afgerond?

Wij ontvangen graag foto's zodat wij nog meer klanten kunnen inspireren!

Stuur jouw foto's naar:
info@houtenbouwmaterialen.nl